

SEGURIDAD FÍSICA

Fácil

Fácil DE MONITOREAR
Fácil DE DISUADIR Y RESPONDER
Fácil DE INSTALAR E INTEGRAR
Fácil DE PROBAR Y COMPRAR



Seguridad estratificada basada en eventos impulsados por

GROUNDWARE®




Los sistemas de sensores de vigilancia GroundAware®, de Observaciones sin límites (OWL), **facilitan** el monitoreo, la disuasión y la respuesta a los eventos de seguridad a medida que ocurren en áreas amplias o en zonas enfocadas. Y gracias a la fácil integración con otros sistemas de seguridad, GroundAware brinda a los operadores información completa y procesable para **saber cuándo, dónde y cómo** amenazan los intrusos, junto con la automatización para reaccionar instantáneamente ante esas amenazas. GroundAware es la plataforma versátil para una verdadera seguridad estratificada basada en eventos.

La instalación de GroundAware es rápida y directa. OWL le da la facilidad a los clientes que prueben GroundAware antes de tomar decisiones para comprar.

Familia de sistemas de sensores de vigilancia GroundAware

Serie GA4000

Alcance instrumentado: 5 km.
Vehículo / humano / dron: > 4 km / 2 km / 1.5 km
Campo de visión: 120° / panel (opciones 240° y 360°)

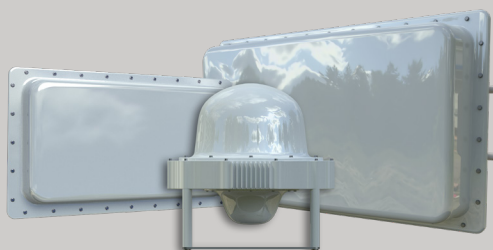


Serie GA9000

Alcance instrumentado: 15 km.
Vehículo / humano / dron: > 13 km / > 8 km / > 5 km
Campo de visión: 120° / panel (opciones 240° y 360°)

GA1360

Alcance instrumentado: 1 km.
Vehículo / humano / dron: 1 km / .5 km / .25 km
Campo de visión: 360°

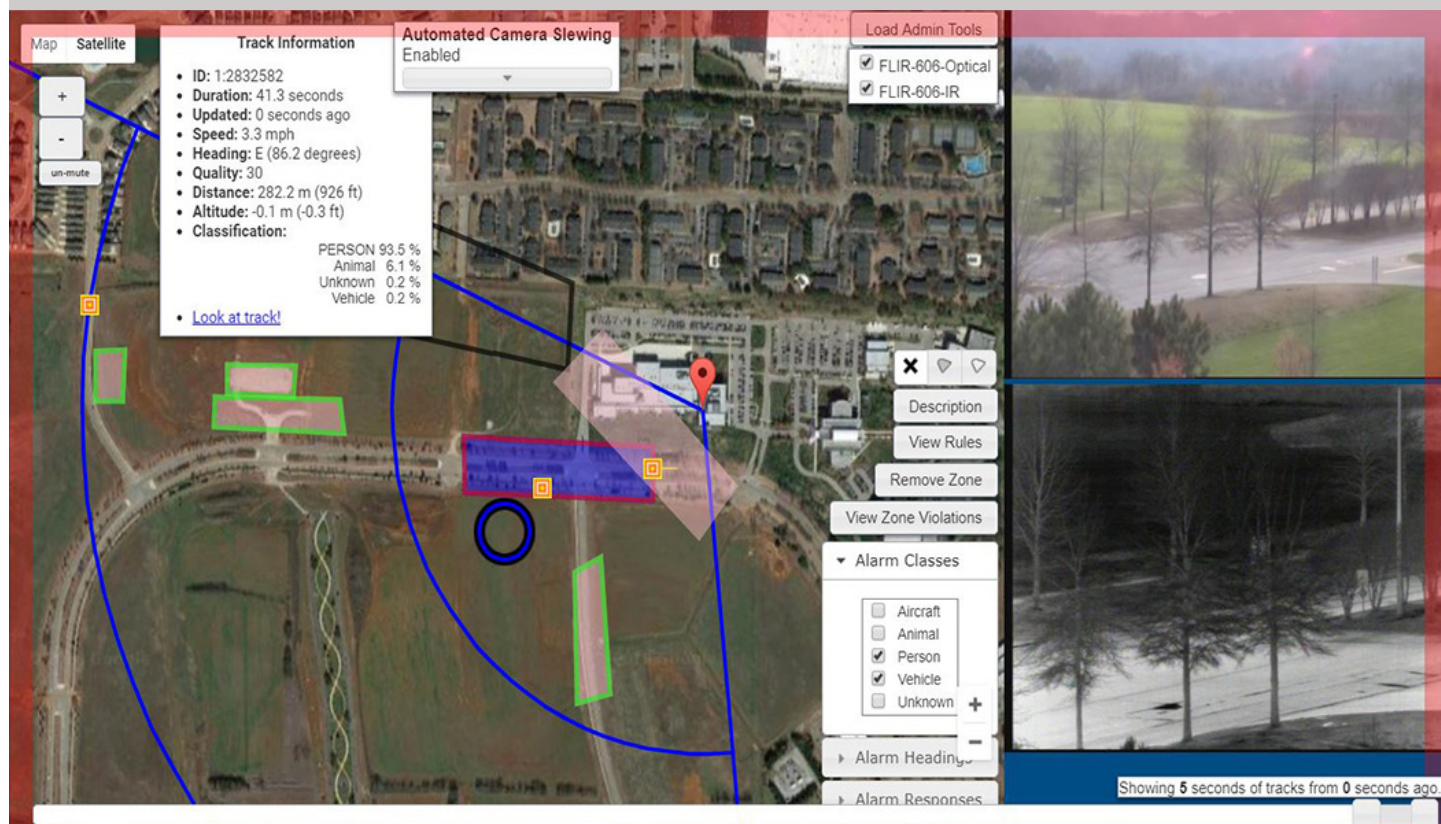

El tablero de instrumentos intuitivo y basado en la web de GroundAware permite una fácil gestión y visualización de la detección, seguimiento, alarma, clasificación e información relacionada en tiempo real de los sensores GroundAware y otros estratos de seguridad (como las cámaras de alta definición e infrarrojas que se muestran aquí) utilizadas por los propietarios de infraestructuras críticas.



tiempo real
nde y cómo
esitan



Fácil integración con
una gama variada de
sistemas de seguridad



Clasificación objetivo
para centrarse en las
amenazas reales




Datos ultrarrápidos
actualizados para precisión
y confiabilidad



Nuevo estrato de
seguridad para la
disuasión y respuesta



El costo total más bajo
para la cobertura de sitios
críticos (<\$ 60 / acre)

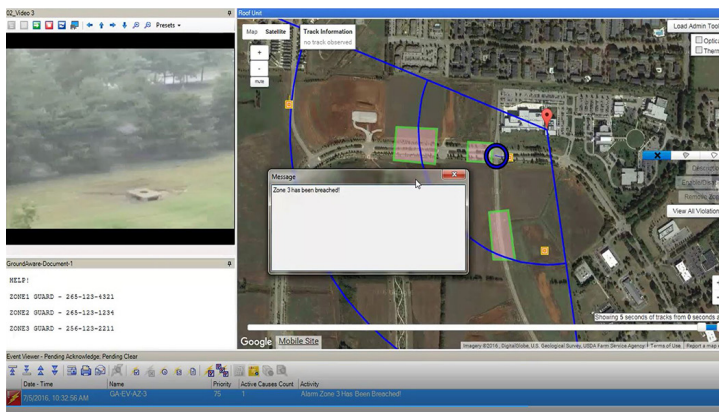

Fácil DE MONITOREAR

- Responda en tiempo real a eventos de seguridad reales, ¡no se requiere más monitoreo manual!
- Elimine las falsas alarmas, reduzca las molestias al alarmarse solo en los objetivos de preocupación real
- Interfaz web fácil de usar
- Zonas de alerta basadas en mapas interactivos

Fácil DE DISUADIR Y RESPONDER

- La arquitectura estratificada permite el uso integrado de equipos de seguridad complementarios
- Seguimiento y verificación de videos de "Slew-to-Cue" (la integración del radar con la cámara PTZ y le da la indicación adonde apuntar)
- Disuasión automatizada mediante el uso de luces, sirenas y comunicación de voz bidireccional.
- Información de monitoreo y procedimiento provista en tiempo real para coordinar la respuesta.



Fácil DE INSTALAR E INTEGRAR

- La arquitectura abierta estandarizada simplifica la integración con otros sistemas
- Cámaras de alta definición e infrarrojas, gestión de video, control de acceso, PSIM / gestión de eventos y otros sistemas de seguridad

Fácil DE PROBAR Y COMPRAR

- Pruebe GroundAware en los sitio antes de comprar.
- Se genera una factura, incluye todos los servicios.
- Se vende directamente a los clientes y a través de revendedores de valor agregado, según la preferencia del cliente.
- Certificado por la FCC, totalmente garantizado.



	GA1360	GA4120	GA9000
			
Dimensiones	18" x 18" x 18"	30" x 17" x 7" por cara	33" x 20" x 12" por cara
Peso	25 lbs.	45 lbs.	75 lbs.
Carga Electrica	35 W	75 W por cara	300 W por cara
Rango Instrumental	10 m a 1 km	100 m a 5 km	100 m a 15 km
FOV Azimuth	360 grados	120 grados por cara	120 grados por cara
FOV Elevacion	40 grados	20 grados	Seleccionable entre los 12 a los 90 grados de fabrica.
Precision Azimuth	2 grados	0.5 grados	0.25 grados
Precision de Elevation	N/A, 2D medidas	N/A 2D medidas	0.5-2 grados (depende de la elevacion FOV)
Rango de deteccion de vehiculo	1 km, dado la altura del radar, LOS	>4 km, dade la altura del radar, rango de visión.	>13 km, dado la altura del radar y el rango de visión.
Rango de deteccion de una persona caminando	0.5 km, dado la altura del radar, LOS	2 km, dado la altura del montaje and LOS	>8 km, dado la altura del radar y LOS
Rango de deteccion de un Dron Clase 1-2	0.25 km, dado la altura y LOS	1.5 km, dado la altura del radar y LOS	>5 km, dado la altura y LOS (15 grados de elevación FOV)

Para ver la demo o probar GroundAware en su sitio:

+1 (256) 713-5021 or 888-297-9559

www.owlknows.com



**OBSERVACION
SIN
LIMITES**